

400 ZX 270° Fahrwerk



Stammholz bis 21 cm



Einzugsbreite 270 mm



Basisgewicht ca. 1.500 kg

400 ZX 270° Fahrwerk

OPTIONEN

Antrieb und Anbau:

Zapfwellen-Holzerkleinerer (540 U/Min.) auf vollverzinktem Fahrgestell, ungebremst bis 25 km/h, mit DIN-Zugöse. Empfohlene Antriebsleistung: 37-59 kW (50-80 PS). Gelenkwelle mit Freilauf.

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

Hackergehäuse drehbar, Einzugswinkel 270°. Einzugsstrichter mit vollverzinkter Trichterklappe. Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz, schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe. Geräuschdämmung für Hackergehäuse und Ausblasrohr (Außendämmung). Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe

Hackwerk:


Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525. 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern. Geschlossenes Messersystem. Horizontales Gegenmesser 4-fach und vertikale Gegenschneide 2-fach nutzbar. Hackscheiben-Wickelschutz.

Hydraulischer Einzug:

Einzugssteuerung mit eigenem Hydraulikkreislauf. PowerGrip Einzugswalze mit hydraulischem Einzug. Je ein eigener Ölmotor pro Walze. Parallel geführte Oberwalze. Hydraulische Verstellung der Einzugs geschwindigkeit und somit der Hackschnitzellängen. Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank.

- (1) Power Control System
- (2) Flüsterschnitt Häckselssystem (inkl. Pos. 6)
- (3) Ausblasrohr normal, kurz, klappbar
- (4) Ausblasrohr normal, lang
- (5) Ausblasrohr normal, lang, klappbar
- (6) Schalldämmung innen Ausblasrohr kurz (-2 dBA)
- (7) Ausblasrohr Flüsterschnitt, kurz, klappbar
- (8) Ausblasrohr Flüsterschnitt, lang
- (9) Ausblasrohr Flüsterschnitt, lang, klappbar
- (10) Ausblasrohrverlängerung normal, horizontal*
- (11) Ausblasrohrverlängerung normal, vertikal*
- (12) SAFEchip Sicherheitssystem
- (13) SAFEchip Transponder extra
- (14) Rundumleuchte gelb
- (15) Elektrische Blitzkennleuchte
- (16) Sicherheitsschieber 1,60 m
- (17) Sonderlackierung
- (18) Komfortschmierung
- (19) Erweiterung der Garantie um ein zusätzliches Jahr
- (20) Zollpapiere

Preise jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt. – Preise gültig ab 01.03.2021
*Verlängerung nur in einer Richtung um max. 500 mm möglich
Flüsterschnitt-Ausblasrohre können nicht individuell verlängert werden

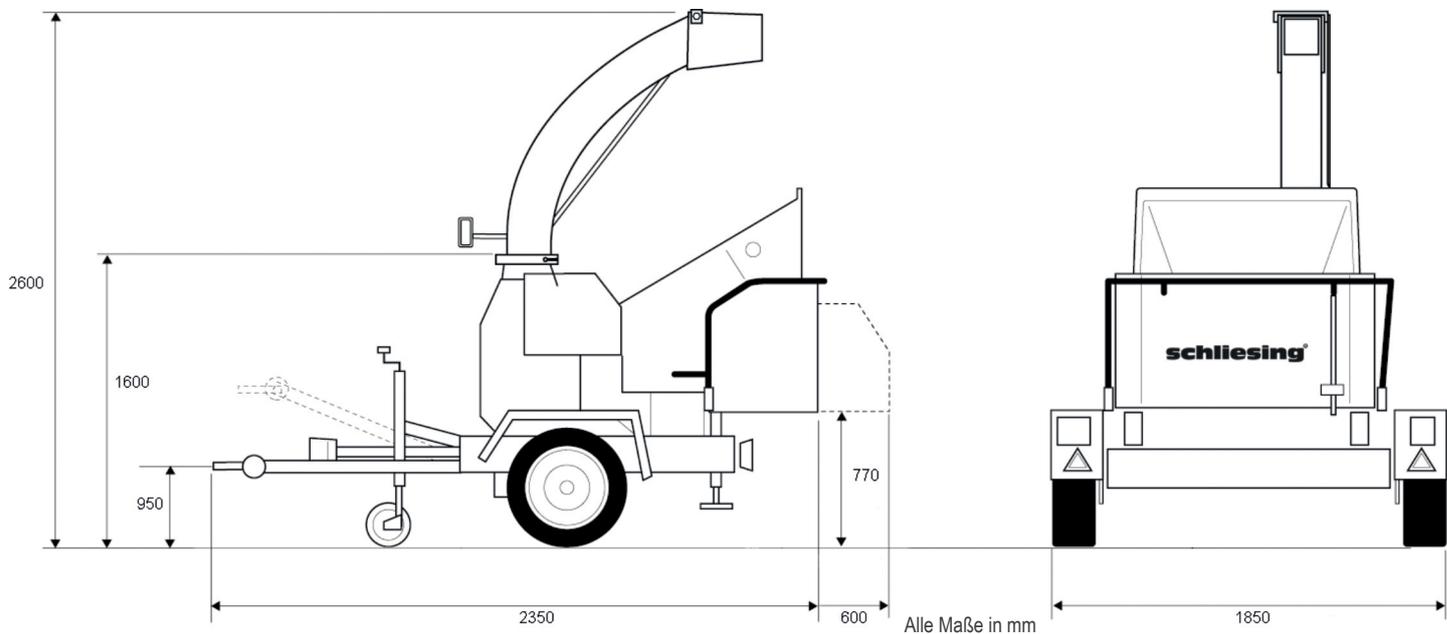

Der Holzerkleinerer entspricht den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525

- ☑ Klappbarer Einzugsrichter, min. 1.500 mm Eingabetiefe
- ☑ Vollverzinkte, korrosionsbeständige Trichterklappe
- ☑ Trichtermaße (innen): Breite = 1.265 mm, Höhe = 1.060 mm
- ☑ Hackscheibe Ø 800 mm, 40 mm dick
- ☑ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ☑ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ☑ Hydraulische Verstellung der Einzugs- geschwindigkeit und somit der Hackschnitzel- gröÙe
- ☑ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ☑ Horizontales Gegenmesser 4-fach und verti- kale Gegenschneide 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ☑ Wickelschutz am Hauptlager der Hack- scheibe
- ☑ PowerGrip Einzugswalze, 270 mm breit, mit hydraulischem Einzug. Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug auch dank je eines Ölators pro Walze
- ☑ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank
- ☑ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)

- ☑ Zapfwellen-Holzerkleinerer (540 U/Min.) auf vollverzinktem Fahrgestell, ungebremst bis 25 km/h, mit DIN-Zugöse.
- ☑ Drehbares Hackergehäuse, Eingabewinkel 270°
- ☑ Empfohlene Antriebsleistung 37-59 kW (50-80 PS)
- ☑ Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe
- ☑ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe schwenkbar
- ☑ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz
- ☑ Relevante Maschinenteile mit Geräusch- dämmung (insbesondere Hackerhaube und Ausblasrohr)
- ☑ Gelenkwelle mit Freilauf
- ☑ Basisgewicht: ca. 1.500 kg
- ☑ Optional: Power-Control-System / Stundenzähler

400 ZX 270° Fahrwerk

Interessante Optionen:

Schliesing SAFEchip Sicherheitstechnik

- ☑ Berührungslos wirkende Schutzvorrichtung zum Stop der Einzugsrollen durch ein elektromagnetisches Feld.
- ☑ Empfohlen von der BG Gartenbau!
- ☑ Der Transponder zum Auslösen der Sicherheitsvorrichtung wiegt nur 19 g und sollte im Gehörschutz untergebracht werden
- ☑ Sicherheitstechnik im Alltag erprobt - Sicherheitswirkung wie auch Arbeitskomfort bestätigt
- ☑ Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein

Der Flüsterschnitt®

- ☑ V-förmige Messer ziehen das Holz gleichmä- ßiger und vibrationsärmer ein
- ☑ In Kombination mit der zentrierenden PowerGrip-Walze schlägt das Häckselgut kaum noch hin und her
- ☑ Der ziehende Schnitt reduziert das Geräusch- niveau um bis zu 30%!
- ☑ Der messerschonende Schnitt ergibt eine bis zu 40% längere Messerstandzeit!
- ☑ Bester Anwenderschutz neben der Schliesing SafeChip-Technologie
- ☑ Optional für fast alle Schliesing-Maschinen