

Stage V



Diamètres jusqu'à 16 cm



Largeur des ameneurs 240 mm



Poids de base env. 1.050 kg

- 200 MX** avec Kubota 18,5 kW (25,2 CV)
- Accouplement à rotule (Soft-Dock) Anneau de remorquage

Moteur et châssis :

Moteur diesel Kubota Stage V, refroidi à l'eau avec 18,5 kW (25,2 PS). Roue libre industrielle. Châssis à essieu simple (80 km/h), complètement galvanisé. Timon avec frein à inertie et accouplement rotule Soft-Dock ou anneau DIN de remorquage. Roue jockey à l'avant, béquille de support à l'arrière. Gardebous solide en tôle d'acier. Éclairage selon StVZO (protégé contre les chocs). Pneumatique 185/70 R13. Expertise TUEV

Corps / trémie / goulotte :

Trémie avec table repliable galvanisée. Goulotte d'éjection pivotante avec clapet d'épandage réglable. Goulotte d'éjection sur couronne d'orientation. Insonorisation de la chambre de broyage et la goulotte d'éjection. La machine est munie de deux boutons d'arrêt d'urgence (à gauche et à droite de la table repliante de la trémie) et à gauche et à droite sur la trémie.

Unité de broyage:

Unité de broyage avec circuit de sécurité selon la norme EN 13525. Volant à 2 couteaux réglables en continu qui peuvent être réaffûtés multiples fois. Système de couteaux fermé. Horizontales Le contre-couteau et la lame verticale peuvent être utilisés deux fois chacun. Protection contre l'enroulement au volant de coupe.

Chargement hydraulique :

Commande de chargement avec circuit hydraulique indépendant. Rouleau ameneur PowerGrip avec chargement hydraulique. Un moteur hydraulique par rouleau ameneur. Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle. Réglage hydraulique de la vitesse des rouleaux ameneurs et donc de la longueur des plaquettes.

OPTIONS



- (1) Système Power Control
- (2) Système de coupe en V (pos. 4 incluse)
- (3) Goulotte d'éjection standard, courte, repliable
- (4) Insonorisation interne de la goulotte courte (-2 dBA)
- (5) Goulotte Coupe Silencieuse, courte, repliable
- (6) Rallonge de la goulotte standard, horizontale*
- (7) Rallonge de la goulotte standard, verticale**
- (8) Timon rigide avec anneau DIN de remorquage
- (9) Timon ajustable en hauteur avec acc. à rotule
- (10) Timon ajustable en hauteur avec anneau DIN
- (11) Conversion du châssis pour 100 km/h
- (12) Déplacement autonome (hydrauliquement)
- (13) Roue de secours avec support (si pos. 3/5/18, sans support)
- (14) Câble spiralé avec fiches à 13 pôles
- (15) Accouplement à rotule en supplément***
- (16) Accouplement à anneau DIN de remorquage***
- (17) Dispositif antivol pour accouplement à rotule
- (18) Dispositif de protection SAFEchip
- (19) Transpondeur SAFEchip supplémentaire
- (20) Interrupteur principal de la batterie
- (21) Gyrophare jaune
- (22) Feu clignotant électrique
- (23) Pousoir en bois 1,30 m
- (24) Peinture spéciale
- (25) Bouchon de réservoir verrouillable
- (26) Extension de garantie d'une année supplémentaire
- (27) Expertise TUEV
- (28) Licence journalière
- (29) Documents pour la douane

Tous prix HT; TVA en sus - Les prix sont valables à partir du 01.03.2021

*avant de commander cette option, contactez d'abord l'usine

**avec l'option « Coupe Silencieuse »: pas de rallonge de la goulotte possible
Une rallonge n'est possible que dans une direction (max. 500 mm)

***avec timon réglable en hauteur seulement

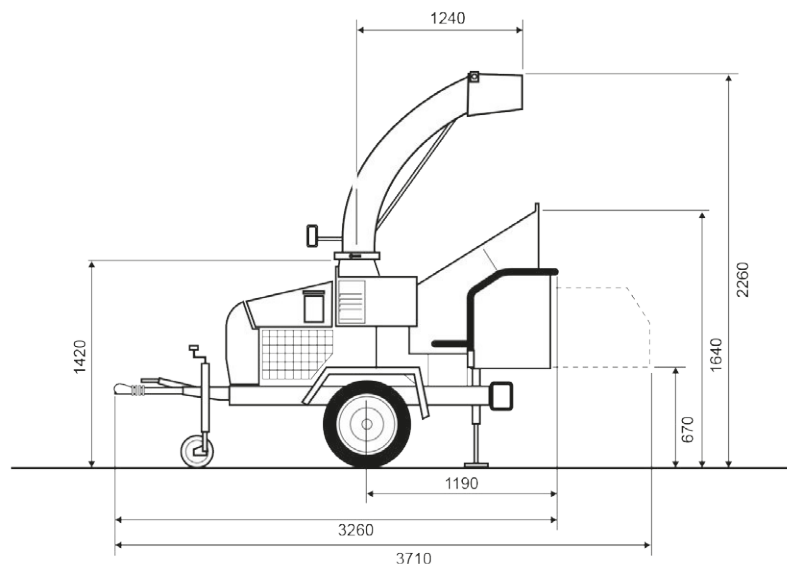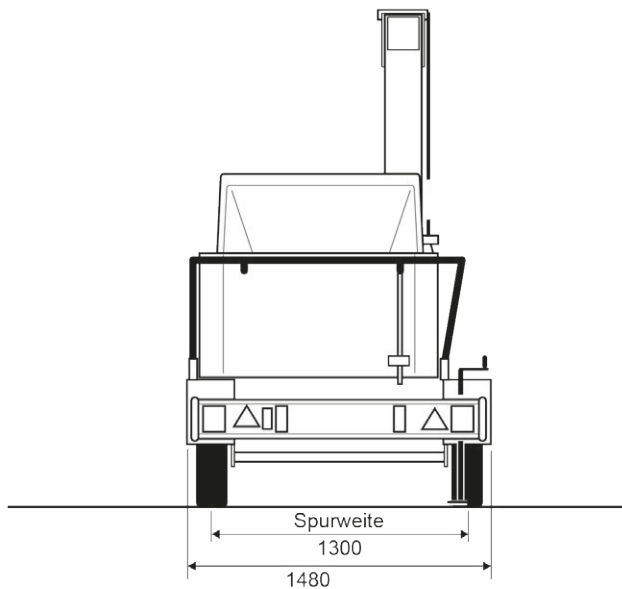

Toutes les dims. en mm

Le broyeur de branches correspond aux règles de sécurité de la norme DIN EN 13525

- ☑ Trémie avec table repliable, profondeur min. 1.500 mm
- ☑ Dimensions de la trémie (à l'intérieur = 970 mm, hauteur = 830 mm)
- ☑ Volant Ø 655 mm, épaisseur 30 mm
- ☑ Système de coupe fermé pour un échange rapide et sûr des couteaux
- ☑ Couteaux réglables en continu
- ☑ Longueur des plaquettes réglables par le réglage de la vitesse des rouleaux ameneurs
- ☑ Couteaux réaffûttables (env. 10x) pour une longue durée de vie
- ☑ Le contre-couteau et la lame verticale peuvent être utilisés 2 fois chacun pour une longue durée de vie
- ☑ Protection de l'enroulement au palier principal du volant
- ☑ Rouleau ameneur PowerGrip, largeur 240 mm, avec alimentation hydraulique. Alimentation particulièrement rugueuse, agressive et uniforme, surtout grâce à un moteur hydraulique par rouleau ameneur
- ☑ Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour une alimentation uniforme (pas de blocage du matériel alimenté)
- ☑ Goulotte d'éjection pivotant avec clapet d'épandage ajustable
- ☑ Goulotte d'éjection sur couronne d'orientation
- ☑ Tous les composants pertinents de la machine munis d'un revêtement insonorisant (capot et goulotte d'éjection en particulier)

Nos moteurs diesel correspondent aux normes sur les gaz d'échappement du Stage V

- ☑ Moteur diesel Kubota Stage V à 3 cylindres refroidi à l'eau avec 18,5 kW (25,2 CV)
- ☑ La machine est munie de deux boutons d'arrêt d'urgence (à gauche et à droite de la table repliante de la trémie) et à gauche et à droite sur la trémie.
- ☑ Roue libre industrielle, actionnant automatiquement entre le moteur et le volant; moins d'usure au moteur, les palier et l'arbre
- ☑ Châssis à essieu unique complètement galvanisé pour 80 km/h, y inclus l'expertise TUEV
- ☑ Garde-boues rigides en tôle d'acier
- ☑ Roue jockey à l'avant et béquille de support à l'arrière
- ☑ Timon avec frein à inertie et accouplement rotule Soft-Dock ou anneau DIN de remorquage
- ☑ Éclairage selon la StVZO (protégé contre les chocs) Pneumatique 185/70 R13
- ☑ Poids de base: env. 1.050 kg
- ☑ En option : Système Power Control avec compteur horaire

200 MX

Des options intéressantes:

Schliesing SAFEchip - dispositif de protection

- ☑ Dispositif de protection sans contact pour arrêter les rouleaux ameneurs par un champ électromagnétique.
- ☑ Recommandé par l'Assoc. Prof. des Paysagistes!
- ☑ Le transpondeur pour déclencher le dispositif de sécurité ne pèse que 19 g et sera à placer dans les protège-oreilles
- ☑ Technologie de sécurité testée quotidiennement - efficacité et confort de travail confirmés
- ☑ S'intègre parfaitement dans le flux de travail

La Coupe Silencieuse®

- ☑ Des couteaux en V retirent le bois plus uniformément et avec moins de vibrations
- ☑ En combinaison avec le rouleau ameneur PowerGrip centrant, les branches ne sautent presque plus de va et vient dans la trémie
- ☑ La coupe tirante réduit le niveau sonore jusqu'à 30%!
- ☑ La coupe respectant les lames des couteaux résulte dans une durée de vie des couteaux jusqu'à 40%!
- ☑ La meilleure protection de l'utilisateur à part de la technologie SAFEchip de Schliesing
- ☑ Disponible en option pour presque toutes les modèles Schliesing