495 EX

Diamètres jusqu'à 24 cm

Largeur des ameneurs 300 mm

Poids de base env. 2.050 kg

☐ **495 EX** avec Hatz 55,4 kW (75,3 CV)

☐ **Accouplement à rotule Soft-Dock** ☐ **Anneau de remorquage**

Moteur et châssis :

Moteur turbo-diesel Hatz à 55,4 kW (75,3 CV), refroidi à l'eau, avec technologie Common-Rail et FAP. Roue libre industrielle. Châssis à essieu unique (80 km/h), complètement galvanisé. Timon réglable en hauteur avec frein à inertie, au choix avec accouplement rotule Soft-Dock ou anneau DIN de remorquage. Roue jockey à l'avant, béquille de support à l'arrière. Garde-boues solide en tôle d'acier. Indicateur de niveau du carburant. Éclairage selon StVZO (protégé contre les chocs). Pneus de poids lourd 205/65 R17,5. Expertise TUEV

Corps / trémie / goulotte :

Unité de broyage sur tourelle, angle de chargement 270°. Trémie avec table repliable complètement galvanisée. Goulotte d'éjection pivotante avec clapet d'épandage réglable. Goulotte d'éjection sur couronne d'orientation. Insonorisation de la chambre de broyage et la goulotte d'éjection. La machine est munie de deux boutons d'arrêt d'urgence (à gauche et à droite de la table repliante de la trémie) et à gauche et à droite sur la trémie.

Unité de broyage :

Unité de broyage avec circuit de sécurité selon la norme EN 13525. Volant à 2 couteaux, qui sont réglables en continu et peuvent être réaffûtés multiple fois. Système de couteaux fermé. Horizontales Contre-couteau utilisable 4 fois et la lame verticale 2 fois. Protection d'enroulement au volant de coupe.

Chargement hydraulique :

Commande de chargement avec circuit hydraulique indépendant. Rouleau ameneur PowerGrip avec chargement hydraulique. Un moteur hydraulique par rouleau ameneur. Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle. Réglage hydraulique de la vitesse des rouleaux ameneurs et donc de la longueur des plaquettes. Indicateur de niveau pour le réservoir d'huile hydraulique.

OPTIONS

- ☐ (1) Système Power Control
- ☐ (2) Système de coupe en V (y inclus la pos. 6)
- ☐ (3) Goulotte d'éjection standard, courte, repliable
- ☐ (4) Goulotte d'éjection standard, longue*
- ☐ (5) Goulotte d'éjection standard, longue, repliable
- ☐ (6) Insonorisation interne de la goulotte courte (-2 dBA)
- ☐ (7) Goulotte Coupe Silencieuse, courte, repliable
- ☐ (8) Goulotte d'éjection, longue, coupe en V (-2 dBA)*
- ☐ (9) Goulotte d'éjection, longue, coupe en V, repliable
- ☐ (10) Rallonge de la goulotte standard, horizontale*
- ☐ (11) Rallonge de la goulotte standard, verticale**
- ☐ (12) Timon ajustable en hauteur avec accouplement à rotule
- ☐ (13) Déplacement autonome (hydr.)
- ☐ (14) Roue de secours, sans support
- ☐ (15) Câble spiralé avec fiches à 13 pôles
- ☐ (16) Accouplement à rotule en supplément
- ☐ (17) Accouplement à anneau DIN de remorquage
- ☐ (18) Dispositif antivol pour accouplement à rotule
- ☐ (19) Dispositif de protection SAFEchip
- ☐ (20) Transpondeur SAFEchip supplémentaire
- ☐ (21) Interrupteur principal de la batterie
- ☐ (22) Gyrophare jaune
- ☐ (23) Feu clignotant électrique
- ☐ (24) Éclairage du châssis 24V
- ☐ (25) Poussoir en bois 1,60 m
- ☐ (26) Peinture spéciale
- ☐ (27) Graissage centralisé
- ☐ (28) Bouchon de réservoir verrouillable
- ☐ (29) Extension de garantie d'une année supplémentaire
- ☐ (30) Expertise TUEV
- ☐ (31) Licence journalière
- ☐ (32) Documents pour la douane

Tous prix HT; TVA en sus - Les prix sont valables à partir du 01.03.2021
*avant de commander cette option, contactez d'abord l'usine
**Avec la coupe en V, pas de rallonge de la goulotte possible
Rallonge de la goulotte max. 500 mm dans une direction seulement
Pas de rallonge supplémentaire possible pour les goulottes standards longues

Chaque commande est placée en prendre connaissance de et acceptant les Conditions Générales de Vente et Livraison de la Schliesing Machinery GmbH (version actuelle en annexe ou sous www.schliesing.com/mentions légales). Sous réserve des modifications, omissions et erreurs à tout moment. Version : 03/2021

schliesing®

www.schliesing.com

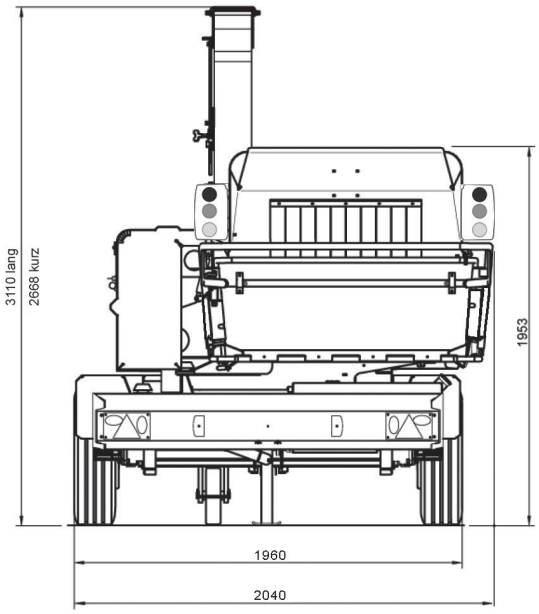

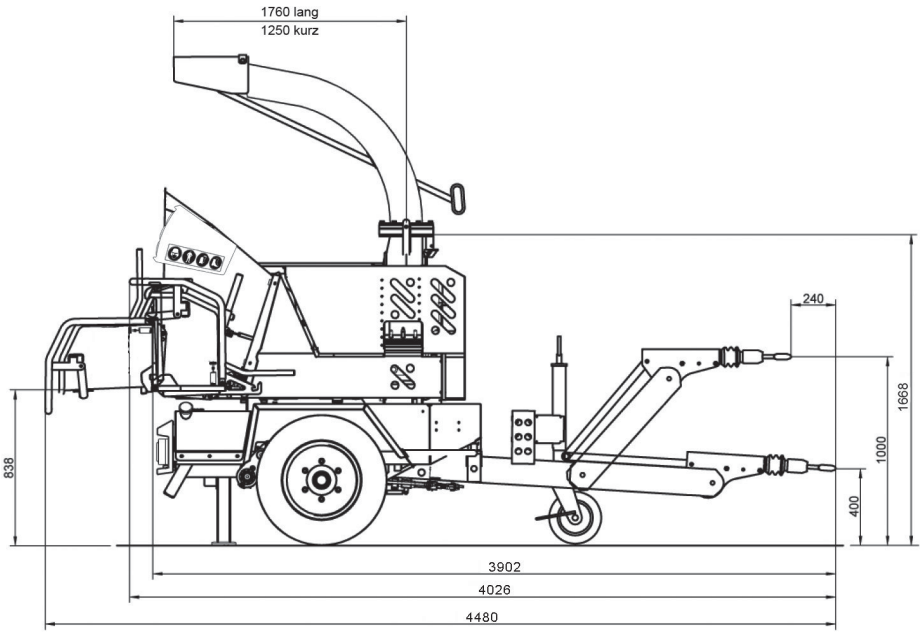

Le broyeur de branches correspond aux règles de sécurité de la norme DIN EN 13525

Ce moteur diesel correspond aux normes sur les gaz d'échappement du Stage V

495 EX

- Unité de broyage sur tourelle, angle de chargement 270°
- Trémie avec table repliante, profondeur min. 1.500 mm
- Table repliante galvanisé, résistante à la corrosion
- Dimensions de la trémie (à l'intérieur = 1.160 mm, hauteur = 1.040 mm)
- Volant Ø 800 mm, épaisseur 40 mm
- Système de coupe fermé pour un échange rapide et sûr des couteaux
- Couteaux réglables en continu
- Longueur des plaquettes réglables par le réglage de la vitesse des rouleaux ameneurs
- Couteaux réaffûtables (env. 10x) pour une longue durée de vie
- Le contre-couteau horizontal peut être utilisé 4 fois et la lame verticale 2 fois pour une longue durée de vie
- Protection d'enroulement au palier principal du volant.
- Rouleau ameneur PowerGrip, 300 mm de large, avec alimentation hydraulique. Alimentation particulièrement rugueuse, agressive et uniforme, surtout grâce à un moteur hydraulique par rouleau ameneur
- Rouleau ameneur supérieur guidé en parallèle pour une alimentation uniforme (pas de blocage du matériel alimenté)
- Goulotte d'éjection pivotant avec clapet d'épandage ajustable
- Goulotte d'éjection sur couronne d'orientation
- Indicateur de niveau pour le réservoir d'huile hydraulique
- Tous les composants pertinents de la machine munis d'un revêtement insonorisant (capot et

- Moteur turbo-diesel Hatz à 55,4 kW (75,3 CV), refroidi à l'eau, avec technologie Common-Rail et FAP
- La machine est munie de deux boutons d'arrêt d'urgence (à gauche et à droite de la table repliante de la trémie) et à gauche et à droite sur la trémie.
- Roue libre industrielle, actionnant automatiquement entre le moteur et le volant; moins d'usure au moteur, les palier et l'arbre
- Châssis à essieu unique complètement galvanisé et protégé contre la corrosion, expertise TUEV inclue
- Garde-boues rigides en tôle d'acier
- Roue jockey à l'avant et béquille de support à l'arrière
- Timon ajustable en hauteur avec frein à inertie et accouplement rotule Soft-Dock ou anneau DIN de remorquage
- Éclairage selon la StVZO (protégé contre les chocs)
- Pneus de poids lourd 205/65 R17,5
- Poids de base: env. 2.050 kg,
- En option : Système Power Control (sans compteur horaire)
- Filtre à particules diesel (FAP)

Des options intéressantes:

Schliesing SAFEchip - dispositif de protection

- Dispositif de protection sans contact pour arrêter les rouleaux ameneurs par un champ électromagnétique.
- Recommandé par l'Assoc. Prof. des Paysagistes!
- Le transpondeur pour déclencher le dispositif de sécurité ne pèse que 19 g et sera à placer dans les protège-oreilles
- Technologie de sécurité testée quotidiennement - efficacité et confort de travail confirmés
- S'intègre parfaitement dans le flux de travail

La Coupe Silencieuse®

- Des couteaux en V retirent le bois plus uniformément et avec moins de vibrations
- En combinaison avec le rouleau ameneur PowerGrip centrant, les branches ne sautent presque plus de va et vient dans la trémie
- La coupe tirante réduit le niveau sonore jusqu'à 30%!
- La coupe respectant les lames des couteaux résulte dans une durée de vie des couteaux jusqu'à 40%!
- La meilleure protection de l'utilisateur à part de la technologie SAFEchip de Schliesing
- Disponible en option pour presque toutes les modèles Schliesing

SENN MASCHINEN AG
Stationsstrasse, 9212 Arnegg
071 385 95 95
info@senn-maschinen.ch
www.senn-maschinen.ch