



M450s
SKID STEER
MULCHER



M450s

Der M450s Mulchkopf ist konzipiert für das Kompaktladersegment oder andere hydraulisch angetriebene Trägerfahrzeuge.

Entwickelt für eine Reihe von Trägerfahrzeugen von 80 – 150 PS und einen Volumenstrom zwischen 100 – 200 l/min, ist der M450s ein kompakter und starker Mulchkopf für eine Vielfalt von Anwendungen.

Vorteile

- + Perfekte Übersicht
- + Geringes Gewicht
- + Plug & Mulch
- + Leistungsstark



Geringes Gewicht


Ein leichter Mulchkopf sorgt für mehr Sicherheit. Der Schwerpunkt liegt nahe am Träger = einfachere Handhabung und weniger Kipp- oder Umkipppgefahr.



Plug & Mulch

Hydraulikschläuche mit Standardanschlüssen sind im Lieferumfang enthalten und werden ab Werk bereitgestellt.

Der M450s ist damit bestens vorbereitet für „Plug & Mulch“.

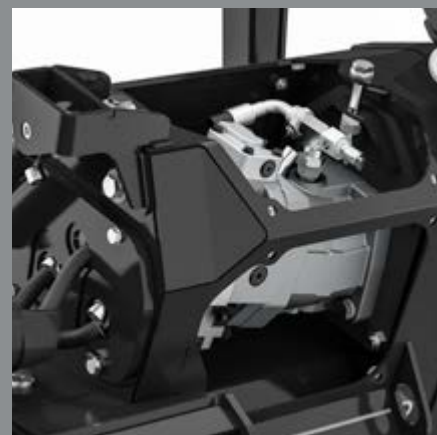

Leistungsstark

Der M450s ist mit einem 107 cc Rexroth HD Axialkolbenverstellmotor ausgestattet. Der starke Zahnriemenantrieb mit 68 mm überträgt die Leistung auf den Rotor.

Das wartungsarme Riemenkonzept spart wertvolle Zeit.



TECHNISCHE DATEN

Leistungsbereich	80 – 150 PS
Volumenstrom	100 – 200 l/min
Arbeitsbreite	1900 mm
Gesamtbreite	2200 mm
Gewicht*	1210 kg
Hydraulikmotor	107 cc HD Axialkolbenverstellmotor
Werkzeuge	40x BCS / 48x HDT01

* Gewicht ist ausstattungsabhängig
Optional mit oder ohne Klappe

VERFÜGBARE WERKZEUGE



BCS02

Dreischneidiges Hartmetallwerkzeug mit abgesetzten Schneiden für verschleißintensive und sandige Anwendungen.




BCS03

Einschneidige, scharfe und gehärtete Klinge für Zerkleinerung oberhalb des Bodens. Auf Standard Werkzeughalter montiert. Geringer Kraftbedarf durch schräg eingesetzte Hartmetallplatten und zusätzlichen Verschleißschutz am Halter.




BCS Bite-Control-System

BCS-Rotor mit Stahlklinge oder Hartmetallzähnen. Perfekt ausbalancierter Rotor für weniger Verschleiß an den Lagern und hohe Rotorgeschwindigkeit für hohe Produktivität und optimales Arbeitsergebnis.

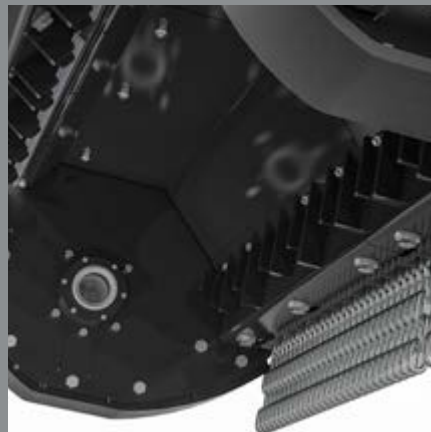

Gegenschneiden

Das Gehäuse des M450s ist standardmäßig mit geschraubten Mantelblechen mit zwei Reihen Gegenschneiden aus verschleißfestem Stahl ausgekleidet.

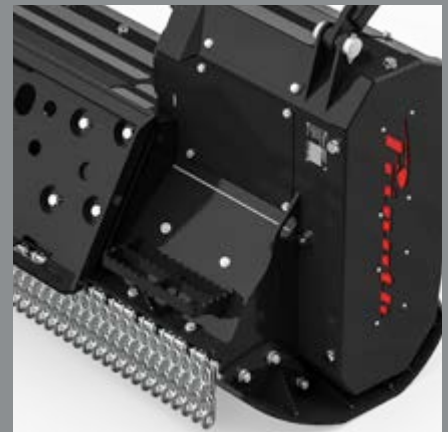

Maximale Sicherheit

Für maximale Sicherheit ist der M450s mit Antirutschstreifen an der Gehäuseoberseite sowie mit zwei Trittstufen für sicheren Einstieg ausgestattet.



Verkaufs- und Servicestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.prinoth.com

PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
GERMANY
Tel. +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing
ITALY
Tel. +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com